

DECEUNINCK ERWEITERT DESIGNOPTIONEN

NEUE BARRIEREFREIE SCHWELLE FÜR HEBESCHIEBETÜREN

Bogen, im Juni 2023. Der Fensterprofilhersteller Deceuninck ergänzt sein Angebot für Hebeschiebetüren mit einer neuen, barrierefreien Aluminiumschwelle. Als Erweiterung zur Standardtür mit PVC-Schwelle ermöglicht die neue Schwelle systemkonforme, hochwertige Designlösungen barrierefreier Hebeschiebetüren mit großzügigen Fensterflächen.

Deceuninck legte bei der Entwicklung der neuen barrierefreien Schwelle besonderes Augenmerk auf die nahtlose Integrationsmöglichkeit in das bereits bestehende System: So sind keine zusätzlichen Anpassungen in der Fertigung – weder von Türen noch bei der Montage oder gar Entwässerung – notwendig. Ebenso kann eine gleichbleibende Performance der Luft- und Schlagregendichtigkeit gewährleistet werden. Darüber hinaus ist die neue Schwelle ebenso mit dem Schnellbaumontage-Kit kombinierbar.

Einfache Montage

Auch für die Montage hat Deceuninck an eine möglichst aufwandsfreie Installation gedacht. Durch Aufkleben von Abstandhaltern mit einem wasserfesten Klebeband sowie einfachem Einklipsen werden die Aluminiumschienen angebracht. Dabei bleiben die Abstandshalter weitgehend unsichtbar, da sie im gleichen Alu-Farbton wie die Aluminiumschwelle bzw. Aluminiumschienen gestaltet sind.

Diese Vorgehensweise erlaubt es darüber hinaus, die Montage nachträglich auszuführen, wenn beispielsweise im Außenbereich WPC-Dielen oder Terrassenplatten angebaut werden. So können Beschädigungen oder starke Verschmutzungen der barrierefreien Aluminiumschienen in der Bauphase erst gar nicht entstehen.

Zur Reinigung der Zwischenbereiche können die Aluminiumschienen einfach entnommen und nach der Reinigung wieder eingesetzt werden. Durch die Hochentwässerung der Schwelle ist eine irrtümliche Abdichtung von Entwässerungsbohrungen ausgeschlossen.

Hebeschiebetüren für Tageslichtarchitektur

Die Hebeschiebetüren von Deceuninck verfügen über ein besonders schlankes Design. Die geringe Systemtiefe von nur 175 mm, eine 76 mm Flügeltiefe sowie 100 mm Ansichtshöhe überzeugt Gestalter minimalistischer Tageslichtarchitektur. Der hervorragende Wärmedämmwert von $U_f = 1,3 \text{ Wm}^2\text{K}$ und Verglasungen bis 52 mm stehen für hervorragenden Klima- und Schallschutz. Dabei sind auch noch schlankere 45 mm Festflügel sowie geschosshohe Elemente mit einer Größe bis 6,50 x 2,60 m für ein Maximum an Lichteinfall möglich. Optionale Aluminiumschalen und ein großes Farbprogramm mit 200 Farben lassen keine Kundenwünsche offen.

Pressekontakt:
Sandra Meißner
Marketingleitung

Deceuninck Germany GmbH
Bayerwaldstr. 18
94327 Bogen
Tel.: 09422-821-105
Fax.: 09422-821-107
www.deceuninck.de
E-Mail: sandra.meissner@deceuninck.com

Presseagentur
Sage & Schreibe Public Relations GmbH
Christoph Jutz
089 / 23 88898 - 10
c.jutz@sage-schreibe.de

BILDMOTIVE


Bild 1:

Deceuninck ergänzt sein Angebot für Hebeschiebtüren mit einer neuen, barrierefreien Aluminiumschwelle.



Bild 2:

Deceuninck legte bei der Entwicklung der neuen barrierefreien Schwelle besonderes Augenmerk auf die nahtlose Integrationsmöglichkeit in das bereits bestehende System.

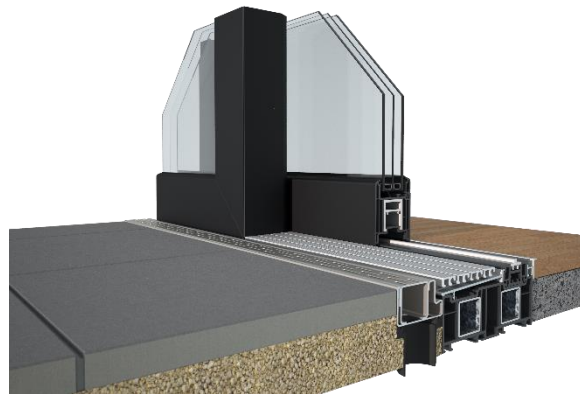

Bildquellen: Deceuninck